




sun.factory
Deutschland
GmbH

sun.CUBE DATENBLATT

Kompakte Systemlösung zum fairen Preis

- Für jedes Dach geeignet
- 40% Preisvorteil ggü. Einzelkomponenten
- Einfacher Aufbau
- Keine Software und keine Planung nötig
- Vorkonfigurierte Plug&Power.Box

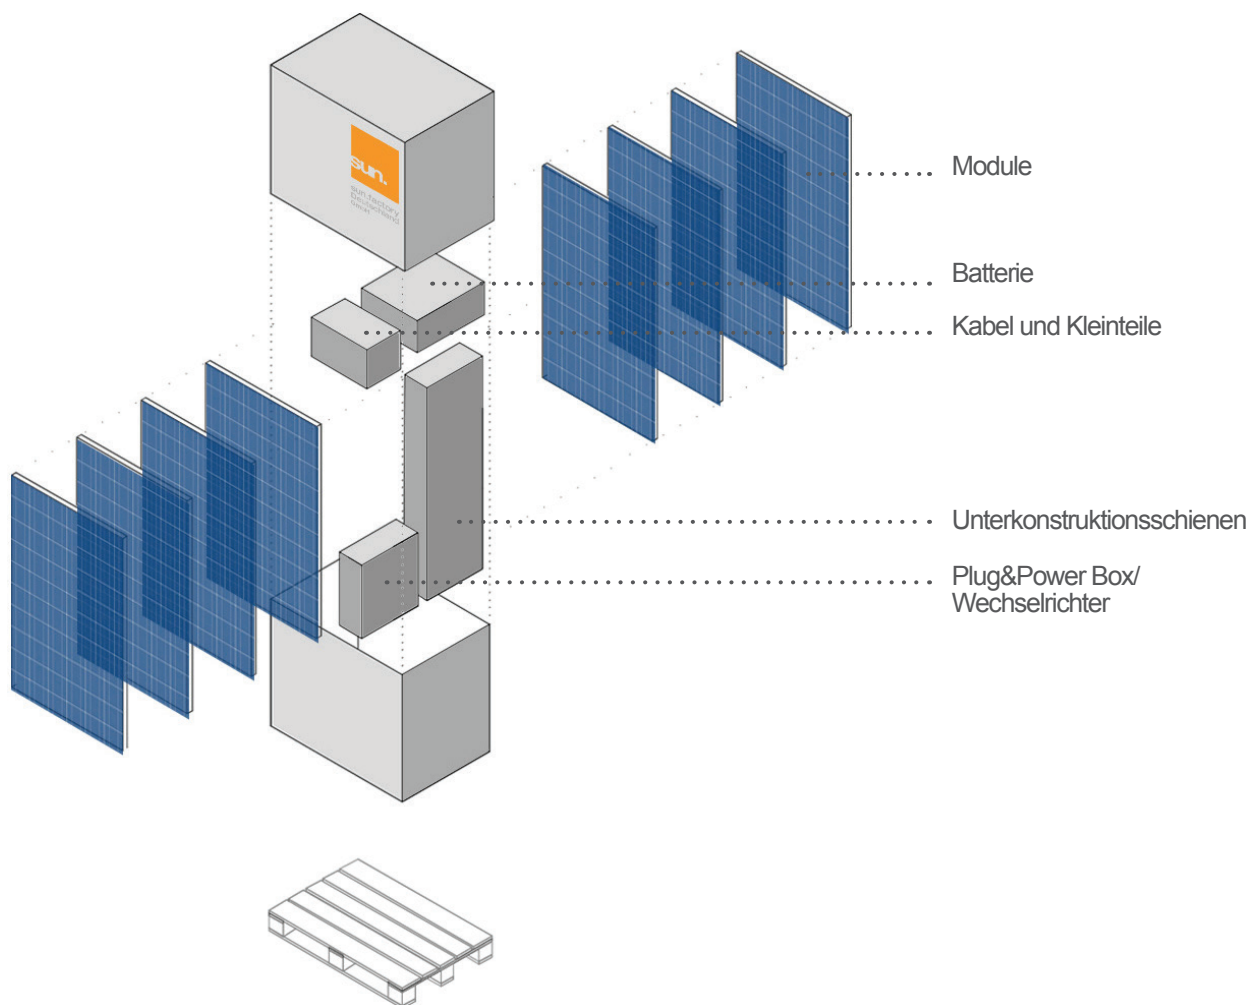

Der sun.CUBE - Power aus dem Würfel

Der sun.CUBE ist eine einfache Systemlösung für Händler, Installateure und Endabnehmer. Er beinhaltet eine Photovoltaikanlage, die mit allen benötigten Komponenten auf einer Palette geliefert wird. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung garantiert die leichte Installation. Der sun.CUBE ist sowohl für Schräg- und Flachdächer, als auch für Freiflächen geeignet.

Technische Daten

		sun.CUBE 1	sun.CUBE 2	sun.CUBE 3	sun.CUBE 4
		Basic Battery, 1,325 kWp	Basic Battery, 2,12 kWp	Grid only, 2,65 kWp	Grid only, 5,30 kWp
Schrägdach	Module	5 Stück à 265Wp	8 Stück à 265Wp	10 Stück à 265Wp	20 Stück à 265Wp
	Laderegler	integriert in Plug&Power.Box	integriert in Plug&Power.Box	-	-
	Wechselrichter	integriert in Plug&Power.Box***	integriert in Plug&Power.Box***	SMA Sunny Boy 2500	SMA Sunny Boy 5000
	Plug&Power.Box**	1000 W AC	2000 W AC	-	-
	Batterie	3,1kWh*	6,2kWh*	-	-
	Unterkonstruktion	Schrägdach Würth	Schrägdach Würth	Schrägdach Würth	Schrägdach Würth
Flachdach	Module	5 Stück à 265Wp	8 Stück à 265Wp	10 Stück à 265Wp	20 Stück à 265Wp
	Laderegler	integriert in Plug&Power.Box	integriert in Plug&Power.Box	-	-
	Wechselrichter	integriert in Plug&Power.Box	integriert in Plug&Power.Box	SMA Sunny Boy 2500	SMA Sunny Boy 5000
	Plug&Power.Box**	1000 W AC	2000 W AC	-	-
	Batterie	3,1kWh*	6,2kWh*	-	-
	Unterkonstruktion	Flachdach (D&D Deli)	Flachdach (D&D Deli)	Flachdach (D&D Deli)	Flachdach (D&D Deli)
Freifläche	Module	-	8 Stück à 265Wp	10 Stück à 265Wp	10 Stück à 265Wp
	Laderegler	-	integriert in Plug&Power.Box	-	-
	Wechselrichter	-	integriert in Plug&Power.Box	SMA Sunny Boy 2500	SMA Sunny Boy 5000
	Plug&Power.Box**	-	2000 W AC	-	-
	Batterie	-	6,2kWh*	-	-
	Unterkonstruktion	-	Freifläche (D&D Deli)	Freifläche (D&D Deli)	Freifläche (D&D Deli)

* Nutzbarer Speicherinhalt

** Wechselrichter und Laderegler integriert in Plug&Power.Box

*** Siehe Datenblatt zur Plug&Power.Box